

Type PE			A	C	☒
ZK.1X1.300 PE	1x100(77)W	E27	300	2000	2300
ZK.2X1.300 PE EVG	1x26W	G24q-3	300	2000	2800
ZK.1X1.400 PE	1x150(116)W	E27	400	2000	3500
ZK.2X2.400 PE EVG	2x26W	G24q-3	400	2000	4000
ZK.1X1.500 PE	1x200(140)W	E27	500	2000	6700
ZK.2X6.500 PE EVG	2x42W	GX24q-4	500	2000	7200
ZK.3X6.630 PE EVG	3x57W	GX24q-5	630	2000	9500

IP20

LED Type PE	W	K	lm	A	C	☒
ZK.PX1.400 PE	23	3000	3390	400	2000	5800
ZK.PX2.400 PE	23	4000	3650	400	2000	5800
ZK.PX1.500 PE	34	3000	4590	500	2000	9200
ZK.PX2.500 PE	34	4000	4960	500	2000	9200
ZK.PX1.630 PE	50	3000	6264	630	2000	12000
ZK.PX2.630 PE	50	4000	6770	630	2000	12000

- X - 1 biła / white / белый / weiß / blanc / biały
- 2 chrom / chrome / хром / verchromt / chromé / chrom
- 3 mosaz / brass / латунь / Messing / laiton / mosiądz
- 4 nerez / stainless steel / нержавеющей сталь / Edelstahl / inox / stal nierdzewna

IP20

Typ: závěsné svítidlo

Stínitko: sklo bílé, ručně foukané, trojvrstvé, satén opál mat nebo polyetylén opál - PE

Závěs: samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem s ocelovými bíle lakovými, chromovanými, mosaznými nebo nerezovými prvky minimální délky 300 mm

Type: suspension lamp

Diffuser: white, hand-blown, three-layered, satin opal matt glass or polyethylene opal - PE

Pendant: white or black self-carrying conductor reinforced with a steel wire with white painted steel, chrome, brass or stainless steel elements of minimum length 300 mm

Тип: подвесной светильник

Абажур: белое, выдувное вручную, трёхслойное, сатин опаловое матовое стекло или полиэтилен опал - PE

Подвес: самостоятельный провод белого или черного цвета, скрепленный стальным литцендратом, со стальными элементами - хромированными, латунными, нержавеющей или покрытыми белым лаком - минимальная длина 300 мм

Type: Pendelleuchte

Schirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt oder Opalpolyethylen - PE

Pendel: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahllitze mit weiß lackierten oder verchromten Gliedern, bzw. Messing- oder Edelstahlgliedern, Minimallänge 300 mm

Type: luminaire suspendu



Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat ou polyéthylène opal - PE

Suspension: conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments de longueur minimale de 300 mm peints en blanc, chromés, en laiton ou en inox

Typ: lampa wisząca

Dyfuzor: szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat lub polietylen opal - PE

Element wiszący: biała lub czarna wzmocniona konstrukcja ze stalowym motywem w kolorze białym, chrom, mosiądz lub stal nierdzewna, element o minimalnej długości 300 mm

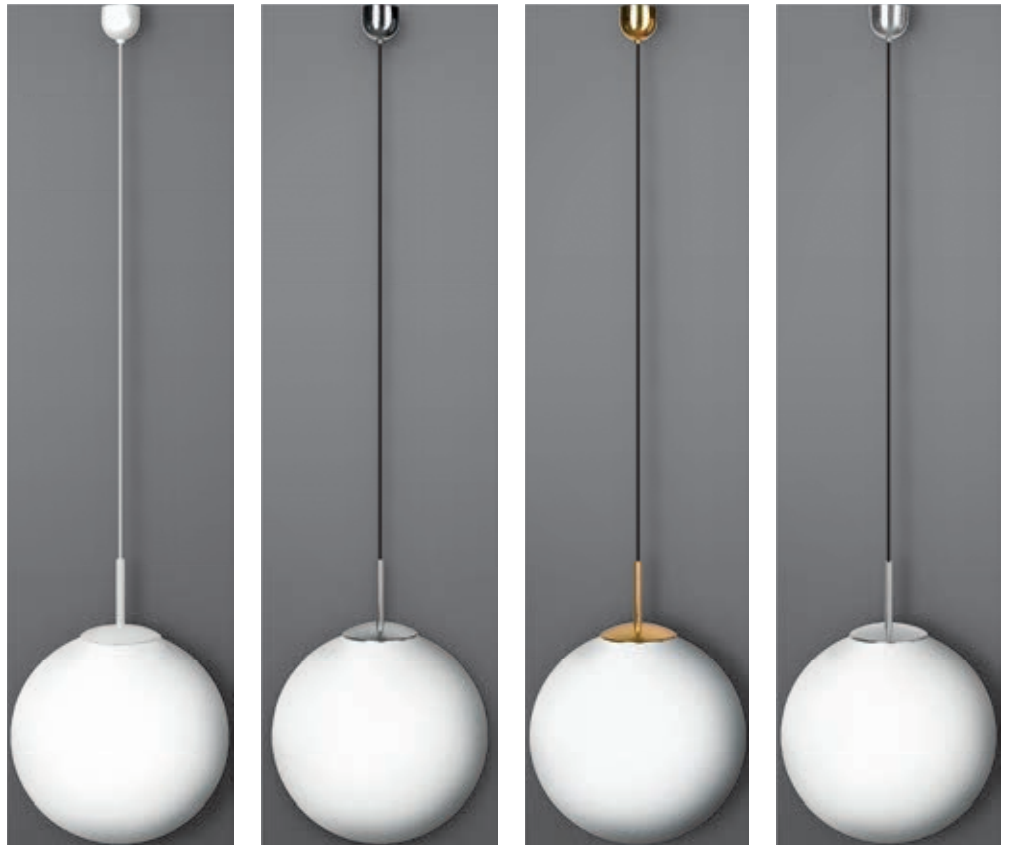

Type				A	C	☰
ZK.1X1.300	1x100(77)W	E27		300	2000	3800
ZK.2X1.300 EVG	1x26W	G24q-3		300	2000	4300
ZK.1X1.400	1x150(116)W	E27		400	2000	5900
ZK.2X2.400 EVG	2x26W	G24q-3		400	2000	6400
ZK.1X1.500	1x200(140)W	E27		500	2000	10700
ZK.2X6.500 EVG	2x42W	GX24q-4		500	2000	11200
ZK.3X6.500 EVG	3x42W	GX24q-4		500	2000	11200
ZK.3X6.600 EVG	3x57W	GX24q-5		600	2000	14500

IP20  

LED Type	W	K	Im	A	C	☰
ZK.PX1.400	23	3000	3390	400	2000	8200
ZK.PX2.400	23	4000	3650	400	2000	8200
ZK.PX1.500	34	3000	4590	500	2000	13200
ZK.PX2.500	34	4000	4960	500	2000	13200
ZK.PX1.600	50	3000	6264	600	2000	17000
ZK.PX2.600	50	4000	6770	600	2000	17000

- X - 1 biła / white / белый / weiß / blanc / biały
 - 2 chrom / chrome / хром / verchromt / chromé / chrom
 - 3 mosaz / brass / латунь / Messing / laiton / miedz
 - 4 nerez / stainless steel / нержавеющая сталь / Edelstahl / inox / stal nierdzewna

IP20  